PURE

Owner's Manual

用户手册

Bedienungsanleitung | 取扱説明書

Manual de Instrucciones

Instruções | 사용 설명서

руководство пользователя


English

Specifications

- Driver: 1x Dynamic Driver + 3x Balanced Armature Drivers
- Diaphragm Material: Silica Gel Suspension + LCP Dome Composite Diaphragm
- THD: @1kHz≤1% (@94dB)
- Sensitivity: 124dB/Vrms (@1kHz)
- Impedance: 13.8Ω±15% (@ 1kHz)
- Frequency Responce: 7Hz-40kHz (IEC61094，Free Field)
- Effective Frequency Response Range: 20-20kHz (IEC60318-4, -3dB)
- Cable: Oxygen-free Copper Silver-plated Coaxial Cable

Eartips

Select the optimal eartip size to achieve a secure acoustic seal within your ear canal, ensuring enhanced bass response.

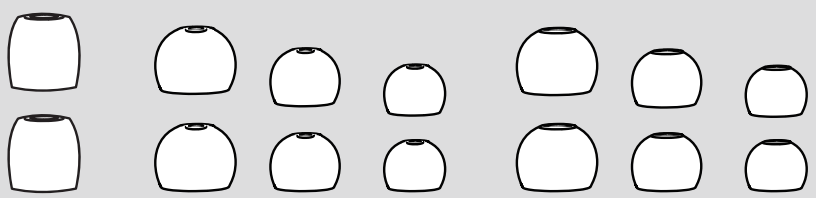

Package Include:


Eartips *3pairs (S, M, L) (Thick Diameter)

Eartips *3pairs (S, M, L) (Thin Diameter)

Foam Ear-tips * 1pair (M)

Wearing Method


[PURE] Round-Ear ergonomic design. Follow the illustrated wearing technique; avoid incorrect orientation. L/R channel indicators are integrated on both earpiece housing and cable connectors.

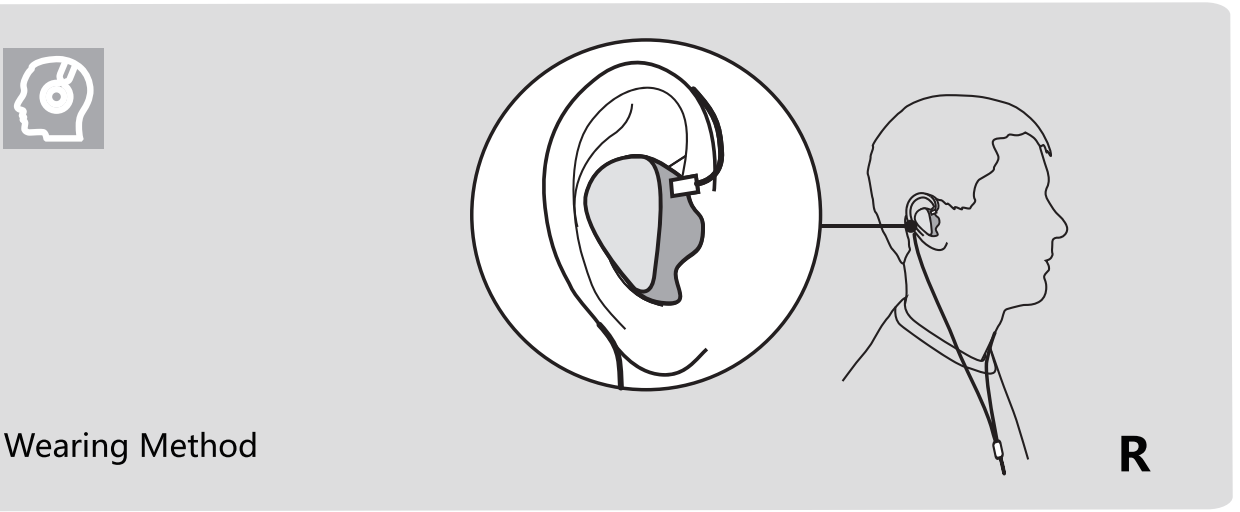

Wearing Method

Cable Polarity

Please note that the earphone cable has polarity.

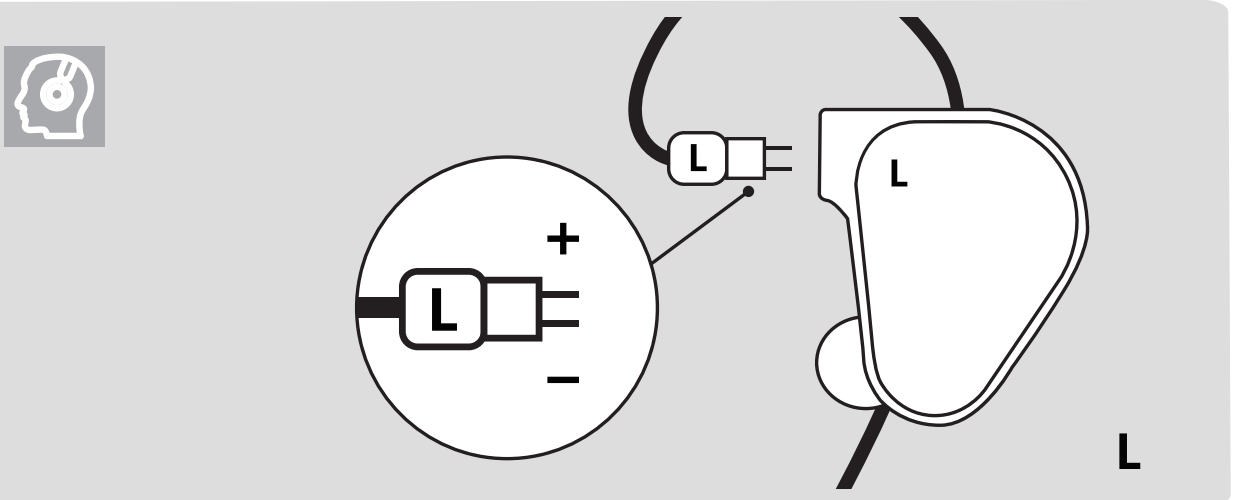

Customer Service

We sincerely appreciate your selection of TRUTHEAR audio products. For optimal performance, we recommend carefully reviewing this user manual prior to initial operation.

The warranty certificate (covering a 12-month limited warranty period) is attached as an integral component of this documentation. Retain this documentation securely to facilitate efficient warranty claims processing.

Retain the original packaging and validated purchase invoice, as these serve as mandatory verification materials for all after-sales support procedures.

All TRUTHEAR products are exclusively manufactured by [Shenzhen Chuer Technology Co., Ltd.] and distributed through authorized channels. Suspected counterfeit products should be reported immediately to our anti-counterfeiting department via official channels.

All TRUTHEAR products are covered by lifetime technical support to ensure sustained performance optimization. For technical inquiries or operational assistance, please contact our certified customer support team without hesitation through designated communication portals.

* Specifications are subject to change without notice.

What in the box?

1. TRUTHEAR [PURE] * 1
2. 3.5mm Standard Cable * 1
3. Eartips *3pairs (S, M, L) (Thick Diameter)
4. Eartips *3pairs (S, M, L) (Thin Diameter)
5. Foam Ear-tips * 1pair (M)
6. User Manual * 1
7. Warranty Card * 1
8. Anime Card * 1

@truthear @truthearlab @truthear

support@truthear.com

Company: Shenzhen Chuer Technology Co., Ltd.
Designed & Developed & Made by TRUTHEAR
Website: truthear.com

Made in China

执行标准: GB 4943.1-2022

*Please kindly advise us if the manual has any errors, we will revise it timely.

简体中文


产品参数

- 驱动单元：1x动圈单元 + 3x动铁单元
- 动圈振膜材质：硅胶悬边 + LCP球顶复合振膜
- 总谐波失真：THD≤1% @1kHz (94dB)
- 灵敏度：124dB/Vrms @1kHz
- 阻抗：13.8Ω±15% @1kHz
- 频响范围：7-40KHz (IEC61094, Free Field)
- 有效频响范围：20-20KHz（IEC60318-4, -3dB)
- 线材材质：无氧铜镀银同轴线材

耳机套

选择最合适的耳塞尺寸，您的耳塞套应与耳道紧密贴合，音乐会呈现饱满的低音效果。



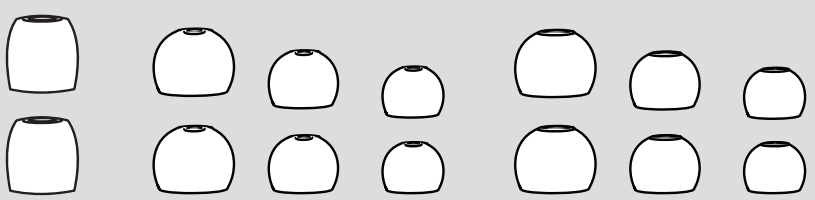

包装包含：


宽口耳机套 *3对 （大，中，小）

窄口耳机套 *3对 （大，中，小）

记忆棉耳机套 *1对 （中）

佩戴方式

[PURE]为绕耳式佩戴设计，由于左右不对称，需要如图佩戴，不能左右互换，耳机机身和线材标有L，R丝印文字以对应左右。

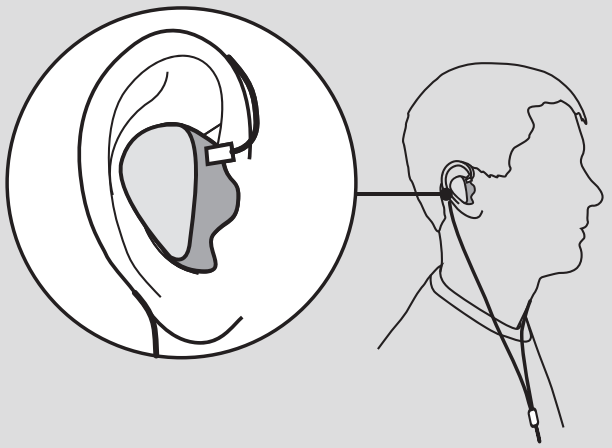


佩戴方式

右

线缆极性

耳机线采用: 上为正极下为负极的结构，购买耳机线时请注意线序。

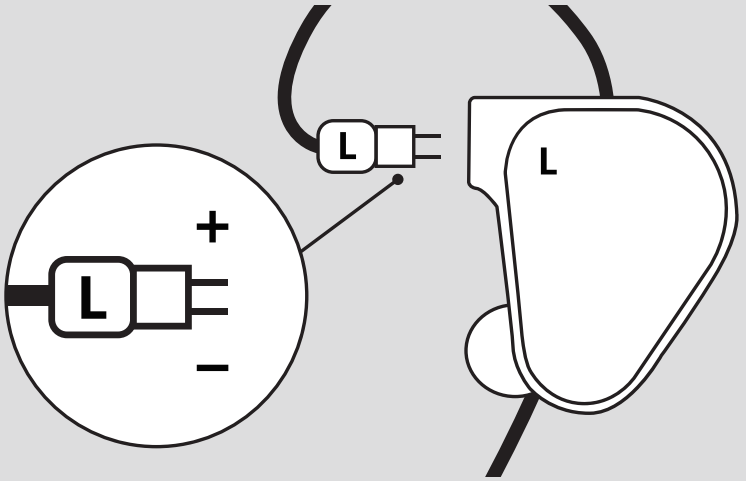

左

售后服务

TRUTHEAR音频产品使用须知

我们诚挚感谢您选用TRUTHEAR音频设备。为获得最佳使用体验，建议在首次操作前仔细阅读本用户手册。

我司严格执行并遵守国家三包政策，本文件所含保修凭证（提供12个月有限保修服务）。请妥善保存本文件以确保保修流程高效执行。

请保留产品原始包装及经核验的购买凭证，此二者为所有售后服务环节的必备验证材料。

TRUTHEAR全系产品均由 [深圳市初耳科技有限公司] 独家制造，并仅通过授权渠道进行销售。如发现疑似仿冒产品，请立即通过官方渠道向我司防伪部门举报。

TRUTHEAR为所有产品提供终身技术支持服务。如遇技术问题或操作疑问，请随时联系我司客服团队。

* 规格如有更改，恕不另行通知。

包装配件

1. TRUTHEAR [PURE] * 1
2. 标配 3.5mm 无氧铜镀银同轴耳机线 * 1
3. 耳塞套 *3 对 (小, 中, 大)（粗直径）
4. 耳塞套 *3 对 (小, 中, 大)（细直径）
5. 记忆海绵耳塞套 * 1 对 (中)
6. 使用手册 * 1
7. 保修卡 * 1
8. 动漫卡 * 1

@truthear @truthearlab @truthear

support@truthear.com

公司名称: 深圳市初耳科技有限公司
官方网站: truthear.com
研发&设计&制造由初耳TRUTHEAR

中国制造 | Made in China

执行标准: GB 4943.1-2022

* 本手册如有错误，请告知我们，我们将及时修改。

Deutsch


Technische Daten

- Treiber: 1×Dynamischer Treiber + 3×Balanced-Armature-Treiber
- Membranmaterial: Silikagel-Suspension + LCP-Dome-Verbundmembran
- THD: @1kHz ≤1% (@94dB)
- Empfindlichkeit: 124dB/Vrms (@1kHz)
- Impedanz: 13,8Ω±15% (@1kHz)
- Frequenzgang: 7Hz–40kHz (IEC61094, Freifeld)
- Effektiver Frequenzbereich: 20Hz–20kHz (IEC60318-4, -3dB)
- Kabel: sauerstofffreies silberbeschichtetes Koaxialkabel

Ohrstöpsel

Wählen Sie die passende Ohrstöpselgröße, um einen akustisch dichten Sitz im Gehörgang zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine optimierte Basswiedergabe.



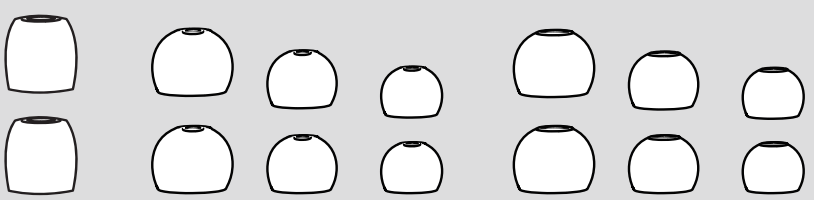


Lieferumfang:

3 Paar Ohrstöpsel (S, M, L) mit dickem Durchmesser
3 Paar Ohrstöpsel (S, M, L) mit dünnem Durchmesser
1 Paar Schaumstoff-Ohrstöpsel (M)

Tragemethode


[PURE] Rundohr-ergonomisches Design. Befolgen Sie die bebilderte Anleitung zur korrekten Platzierung; vermeiden Sie eine falsche Ausrichtung. L/R-Kanalmarkierungen sind sowohl am Gehäuse als auch an den Kabelsteckern integriert.

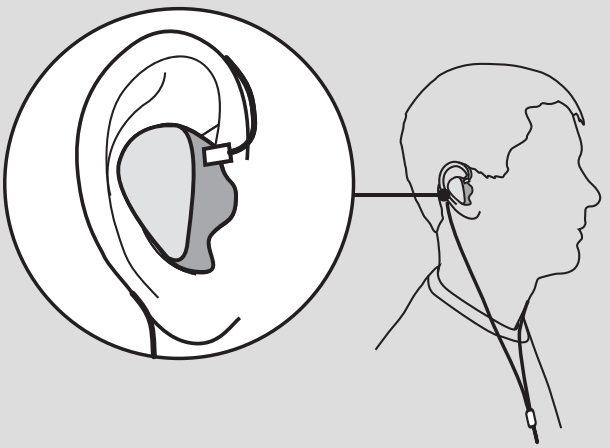

Tragemethode

Kabelpolarität

Beachten Sie, dass das Kopfhörerkabel eine festgelegte Polarität aufweist.

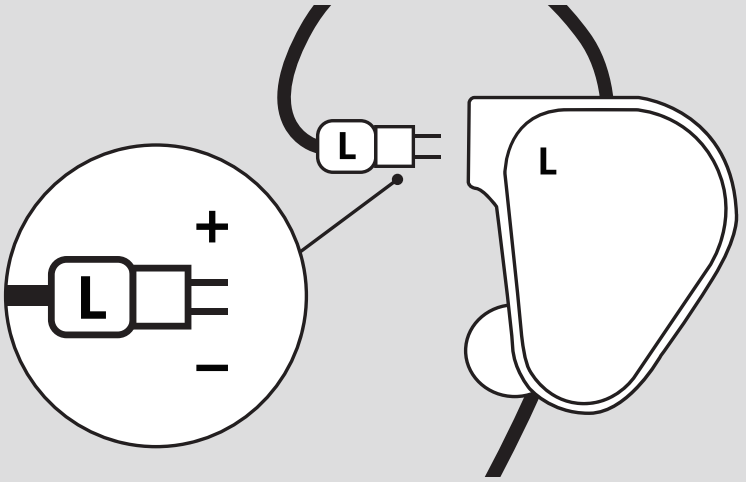

Kundendienst

Wir bedanken uns aufrichtig für Ihre Wahl der TRUTHEAR Audioprodukte. Um optimale Leistung zu gewährleisten, empfehlen wir dringend, dieses Benutzerhandbuch vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.

Der Garantieschein (gültig für 12 Monate gemäß beschränkter Garantie) ist fester Bestandteil dieser Dokumentation. Bewahren Sie diese Unterlagen sicher auf, um reibungslose Garantieabwicklungen zu ermöglichen.

Originalverpackung und gültiger Kaufbeleg sind für alle After-Sales-Prozesse verpflichtend vorzulegen. Bitte bewahren Sie diese auf.

Alle TRUTHEAR-Produkte werden ausschließlich von [Shenzhen Chuer Technology Co., Ltd.] hergestellt und über autorisierten Vertriebswege vertrieben. Verdächtige Fälschungen sind umgehend über offizielle Kanäle an unsere Fälschungsschutzabteilung zu melden.

TRUTHEAR-Produkte erhalten lebenslangen technischen Support für kontinuierliche Leistungsoptimierung. Bei technischen Fragen oder Bedienproblemen kontaktieren Sie bitte unverzüglich unser zertifiziertes Kundensupport-Team über die vorgegebenen Kommunikationswege.

* Technische Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Lieferumfang

1. TRUTHEAR [PURE] × 1
2. 3,5-mm-Standardkabel × 1
3. Ohrstöpsel × 3 Paar (S, M, L) – dicker Durchmesser
4. Ohrstöpsel × 3 Paar (S, M, L) – dünner Durchmesser
5. Schaumstoff-Ohrstöpsel × 1 Paar (M)
6. Benutzerhandbuch × 1
7. Garantiekarte × 1
8. Anime-Karte × 1

@truthear @truthearlab @truthear

support@truthear.com

Unternehmen: Shenzhen Chuer Technology Co., Ltd.
Design · Entwicklung · Fertigung: TRUTHEAR
Offizielle Website: truthear.com

Hergestellt in China

执行标准: GB 4943.1-2022

※ Sollte das Handbuch Fehler oder fehlende Angaben enthalten,
informieren Sie uns bitte umgehend – wir werden es unverzüglich aktualisieren.


Русский

Технические характеристики

- Динамики: 1 динамический драйвер + 3 балансных арматурных драйвера
- Материал диафрагмы: Силикагелевая подвеска + композитная диафрагма с LCP-куполом
- THD (коэффициент гармоник): @1кГц ≤1% (@94дБ)
- Чувствительность: 124дБ/В (среднеквадратичное значение, @1кГц)
- Импеданс: 13,8Ом±15% (@1кГц)
- Частотный диапазон: 7Гц–40кГц (IEC61094, свободное поле)
- Эффективный диапазон: 20Гц–20кГц (IEC60318-4, -3дБ)
- Кабель: Бескислородный посеребренный коаксиальный кабель

Амбушюры

Подберите оптимальный размер амбушюров для обеспечения герметичного акустического прилегания в слуховом канале, что гарантирует улучшенное воспроизведение басов.

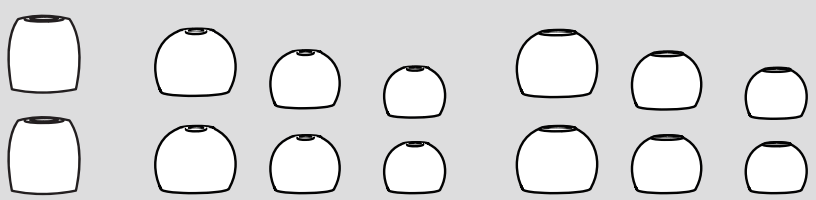


Комплектация:

Амбушюры × 3 пары (S, M, L) с толстым диаметром
Амбушюры × 3 пары (S, M, L) с тонким диаметром
Пенные амбушюры × 1 пара (M)

Метод ношения


[PURE] Эргономичный дизайн с округлой формой. Следуйте иллюстрированной инструкции для правильного размещения; избегайте некорректной ориентации. Маркировка L/R (левый/правый канал) интегрирована как на корпусе наушников, так и на разъёмах кабеля.

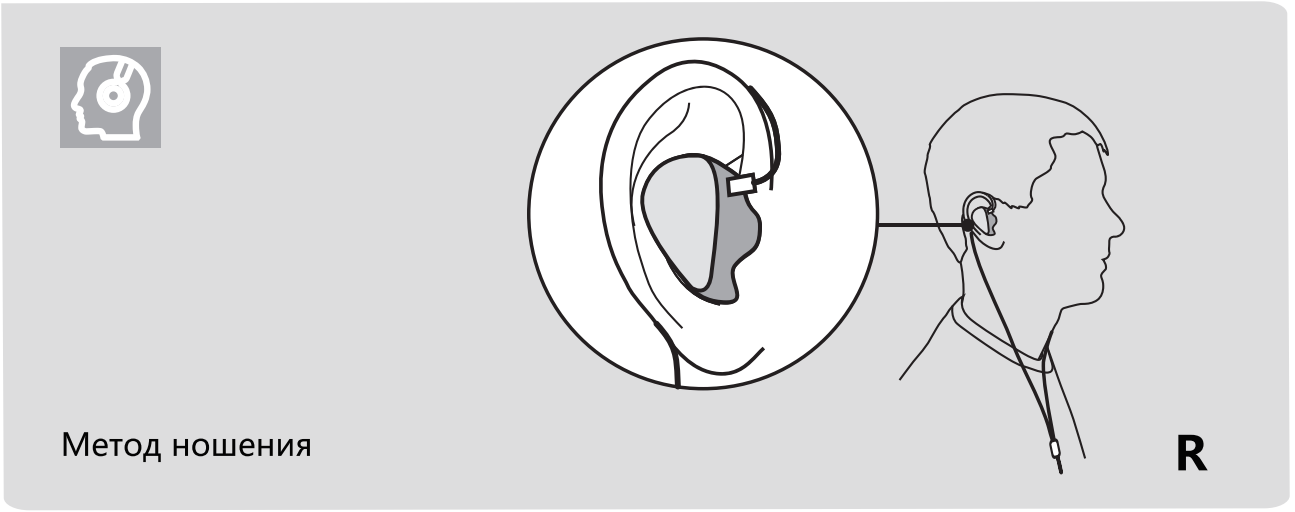

Метод ношения

Полярность кабеля

Обратите внимание, что кабель наушников имеет строгую полярность.

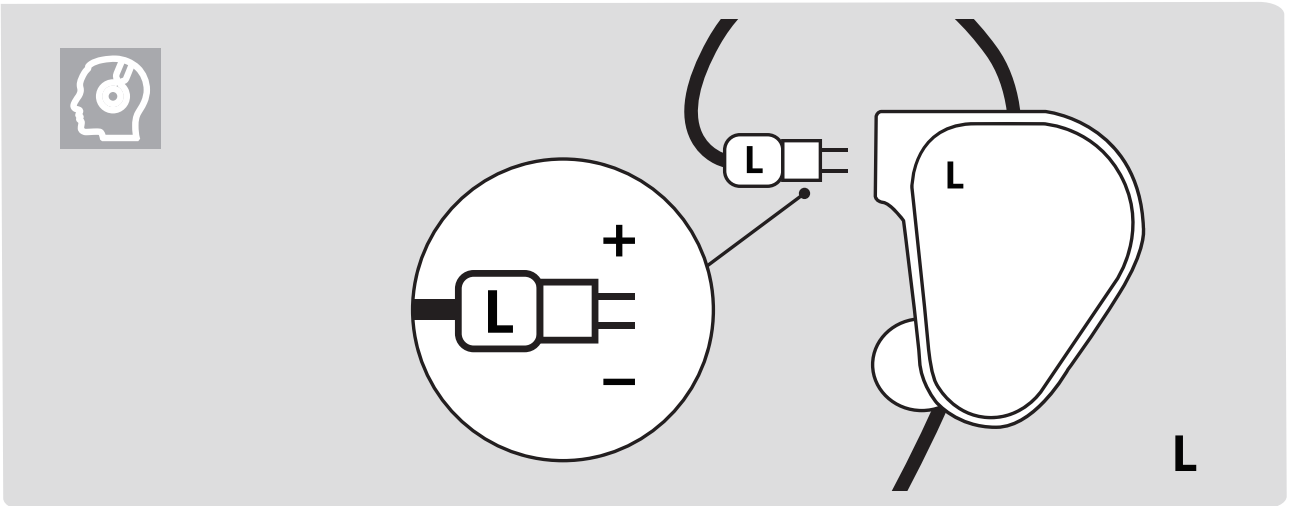

Служба поддержки клиентов

Мы искренне благодарим вас за выбор аудиопродукции TRUTHEAR. Для оптимальной работы устройства настоятельно рекомендуем внимательно изучить данное руководство перед первым использованием.

Гарантийный талон (срок действия: 12 месяцев в соответствии с ограниченной гарантией) является неотъемлемой частью документации. Сохраняйте эти материалы в безопасном месте для беспрепятственного оформления гарантийных случаев.

Оригинальная упаковка и действующий товарный чек обязательны для предоставления при любых послепродажных процедурах. Пожалуйста, сохраните их.

Вся продукция TRUTHEAR производится исключительно компанией [Shenzhen Chuer Technology Co., Ltd. (Чуэр Тех)] и распространяется через авторизованные каналы. Подозрительные контрафактные изделия необходимо немедленно сообщать в наш отдел по борьбе с подделками через официальные каналы.

На все продукты TRUTHEAR предоставляется пожизненная техническая поддержка для обеспечения стабильной работы. При технических вопросах или сложностях в использовании незамедлительно обращайтесь в нашу сертифицированную службу поддержки через указанные коммуникационные платформы.

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Комплектация

1. TRUTHEAR [PURE] × 1
2. Стандартный кабель 3,5 мм × 1
3. Амбушюры × 3 пары (S, M, L) – толстый диаметр
4. Амбушюры × 3 пары (S, M, L) – тонкий диаметр
5. Пенные амбушюры × 1 пара (M)
6. Руководство пользователя × 1
7. Гарантийный талон × 1
8. Аниме-карта × 1

@truthear @truthearlab @truthear

support@truthear.com

Компания: Shenzhen Chuer Technology Co., Ltd.
Разработано, спроектировано и произведено TRUTHEAR
Веб-сайт: truthear.com

Сделано в Китае | Made in China

执行标准: GB 4943.1-2022

*Пожалуйста, сообщите нам, если вы обнаружите ошибки в руководстве.
Мы оперативно внесем необходимые исправления.

TRUTHEAR

truthear.com

Join our Discord via scanning QR code.

日本语


仕様

- ドライバー構成: ダイナミックドライバー1基 +
  バランスドアーマチュアドライバー3基
- 振動板材質: シリカゲルサスペンション + LCPドーム複合振動板
- 歪率（THD）: @1kHz時 ≤1% (@94dB)
- 感度: 124dB/Vrms (@1kHz)
- インピーダンス: 13.8Ω±15% (@1kHz)
- 周波数特性: 7Hz-40kHz（IEC61094、自由音場)
- 実用周波数帯域: 20Hz-20kHz（IEC60318-4、-3dB基準)
- ケーブル: 無酸素銅銀メッキ同軸ケーブル

イヤーチップ

耳道内に確実な音響シールを形成するため、ご自身の耳穴に適合するイヤーチップサイズを選択してください。これにより低音応答の向上が保証されます。



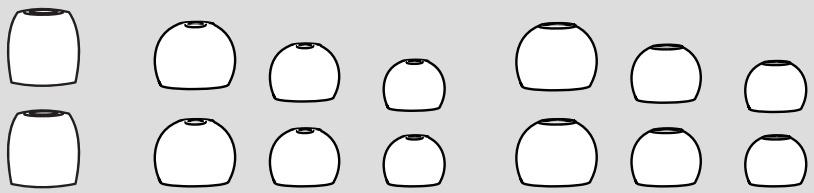


同梱品:

・イヤーチップ 3組（S/M/L 太径タイプ）
・イヤーチップ 3組（S/M/L 細径タイプ）
・フォームイヤーチップ 1組（Mサイズ）

装着方法


[PURE] 丸型耳介工学設計。図解の装着方法に厳密に従い、逆向き装着を避けてください。左右チャンネル表示はイヤピース本体とケーブルコネクター両方に刻印されています。

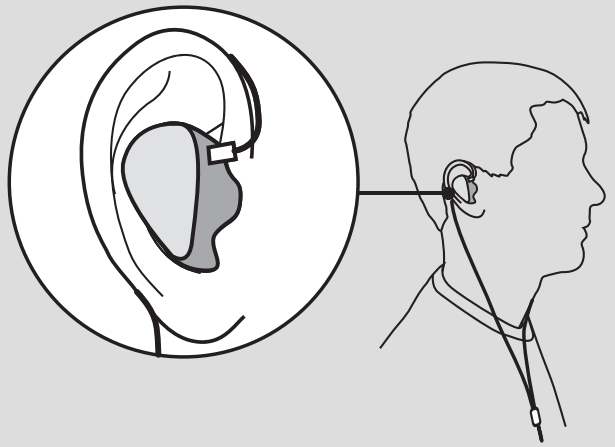

装着方法

ケーブル極性

本製品ケーブルには極性が設定されているため、正しい接続方向をご確認ください。

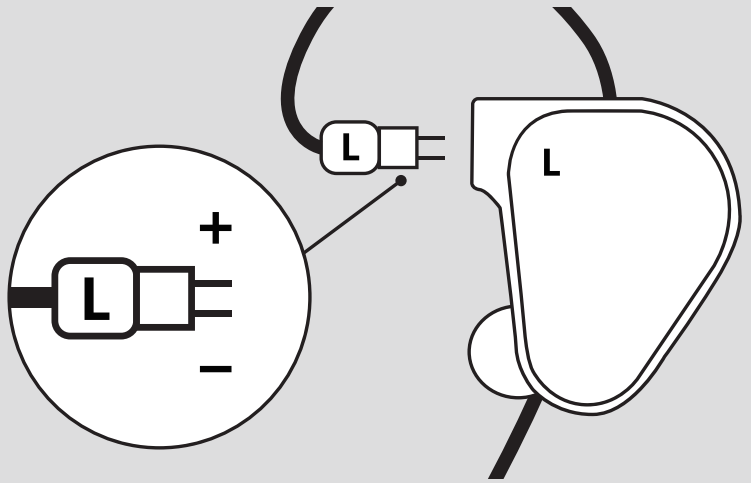

カスタマーサービス

TRUTHEAR製品をお選びいただき誠にありがとうございます。最適な性能を発揮させるため、初回ご使用前に必ず本取扱説明書を仔細にお読みください。

12ヶ月間の有限保証を記載した保証書は本書類の不可欠な構成要素として同封されています。保証手続きを円滑に進めるため、本書類を厳重に保管してください。

重要保管物
・製品の梱包箱
・正式な購入証明書
これらは全てのアフターサービス手続きにおいて必須の検証書類となります。

TRUTHEAR製品は全て[深圳市初耳科技有限公司]が独占製造し、認定販売渠道を通じて供給されています。偽造品の疑いがある場合は、直ちに公式チャネル経由で当社の偽造品対策部門までご連絡ください。

TRUTHEAR全製品に終身技術サポートを付帯し、持続的な性能最適化を保証します。技術的な質問や操作サポートが必要な場合は、認定カスタマーサポートチームまで躊躇なく指定連絡窓口よりお問い合わせください。

*製品仕様は予告なく変更される場合があります

同梱品一覧

1. TRUTHEAR [PURE]（トゥルースィア ピュア）*1
2. 3.5mm標準ケーブル *1
3. イヤーチップ 太径3組（S/M/L）
4. イヤーチップ 細径3組（S/M/L）
5. フォームイヤーチップ（Mサイズ）*1組
6. 取扱説明書*1
7. 保証書*1
8. アニメカード *1

@truthear @truthearlab @truthear

support@truthear.com

会社名：深圳市初耳科技有限公司
設計・開発・製造元：TRUTHEAR
公式サイト：truthear.com

中国製造 | Made in China

执行标准: GB 4943.1-2022

※取扱説明書に誤記・不備がございましたら、当社までご連絡ください。速やかに改訂いたします。

한국인


사양

- 드라이버 구성: 다이나믹 드라이버 1개 + 밸런스드 아머처 드라이버 3개
- 다이어프램 재질: 실리카 겔 서스펜션 + LCP 돔 복합 다이어프램
- 왜곡율 (THD): @1kHz ≤1% (@94dB)
- 감도: 124dB/Vrms (@1kHz)
- 임피던스: 13.8Ω±15% (@1kHz)
- 주파수 응답: 7Hz-40kHz (IEC61094, 자유음장)
- 유효 주파수 범위: 20Hz-20kHz (IEC60318-4, -3dB 기준)
- 케이블: 무산소 동 은도금 동축 케이블

이어팁

귀 내부에서 안정적인 음향 밀폐를 위해 본인에게 맞는 이어팁 사이즈를 선택하십시오. 이를 통해 강화된 베이스 응답을 구현할 수 있습니다.



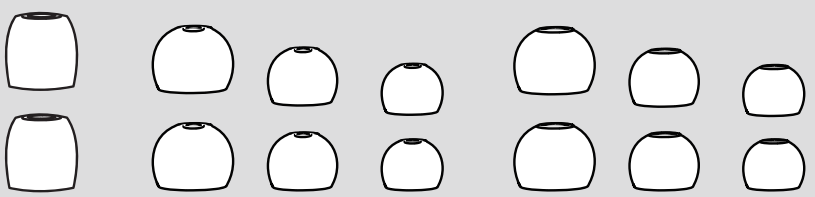


패키지 구성 :

· 굵은 직경 이어팁 3조 (S, M, L)
· 얇은 직경 이어팁 3조 (S, M, L)
· 폼 이어팁 1쌍 (M)

착용 방법


[PURE] 라운드 이어 인체공학적 디자인. 그림으로 표시된 착용 방식을 따라주시고, 잘못된 방향으로 삽입하지 마십시오. 이어피스 하우징과 케이블 커넥터에 L/R 채널 표시가 통합되어 있습니다.

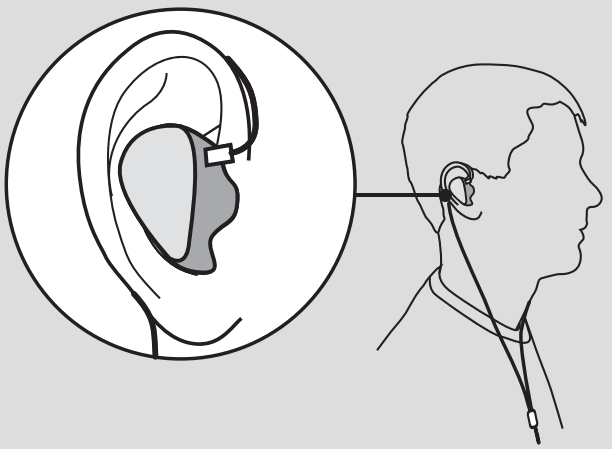

착용 방법

케이블 극성

이어폰 케이블은 극성이 설정되어 있으니 유의하시기 바랍니다.

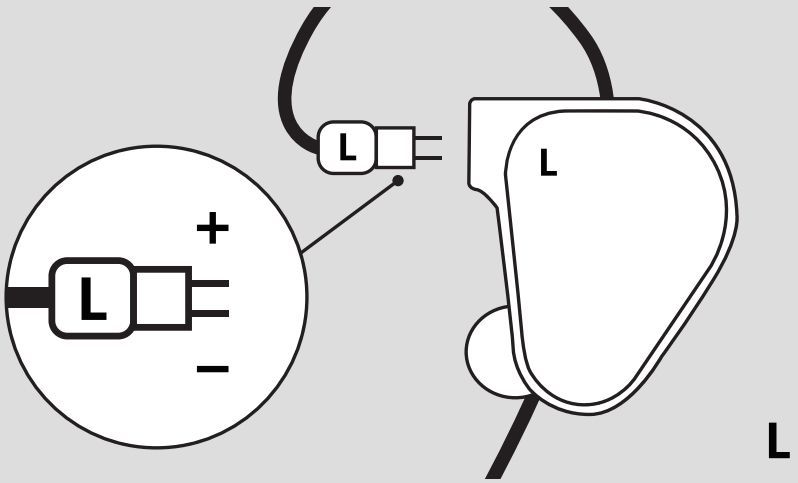

고객센터

TRUTHEAR 오디오 제품을 선택해 주신 것에 진심으로 감사드립니다.
최적의 성능 구현을 위해 초기 사용 전 반드시 본 사용 설명서를
숙지하시기 바랍니다.

본 문서의 필수 구성품인 보증서(12개월 제한 보증 적용)가 동봉되어
있습니다. 원활한 보증 처리 진행을 위해 관련 서류를 안전하게 보관해
주십시오.

모든 애프터서비스 절차 시 원본 포장재와 구매 영수증이 필수 확인
서류로 요구됩니다. 반드시 보관 부탁드립니다.

모든 TRUTHEAR 제품은 [선전 추얼 테크놀로지(심천초이테크)]에서 독점
제조되며 공식 인증 판매처를 통해 유통됩니다. 위조 제품 의심 시 즉시
공식 채널을 통해 본사 위조방지팀으로 신고해 주십시오.

TRUTHEAR 제품은 지속적인 성능 최적화를 위해 평생 기술 지원이
제공됩니다. 기술 문의 또는 작동 관련 문제 발생 시 주저 없이 공인
고객지원팀에 지정된 커뮤니케이션 경로로 연락 주시기 바랍니다.

* 제품 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

구성품 목록

1. TRUTHEAR [PURE] * 1개
2. 3.5mm 표준 케이블 * 1개
3. 굵은 직경 이어팁 * 3쌍(S, M, L)
4. 얇은 직경 이어팁 * 3쌍(S, M, L)
5. 폼 이어팁 * 1쌍(M)
6. 사용 설명서 * 1부
7. 보증카드 * 1매
8. 애니메이션 카드 * 1매

@truthear @truthearlab @truthear

support@truthear.com

회사명: Shenzhen Chuer Technology Co., Ltd.
디자인·개발·제조: TRUTHEAR
공식 웹사이트: truthear.com

중국 제조 | Made in China

执行标准: GB 4943.1-2022

※ 매뉴얼에 오류 또는 누락 사항이 있을 경우 당사로 알려주시면 신속히 개정하겠습니다.

Español


Especificaciones

- Transductores: 1 controlador dinámico +
  3 controladores de armadura balanceada
- Material del diafragma: Suspensión de gel de sílice +
  diafragma compuesto de cúpula LCP
- THD: @1kHz ≤1% (@94dB)
- Sensibilidad: 124dB/Vrms (@1kHz)
- Impedancia: 13,8Ω±15% (@1kHz)
- Respuesta en frecuencia: 7Hz–40kHz (IEC61094, campo libre)
- Rango de frecuencia efectivo: 20Hz–20kHz (IEC60318-4, -3dB)
- Cable: Cable coaxial plateado de cobre libre de oxígeno

Orejillas

Seleccione el tamaño óptimo de las orejillas para lograr un sellado acústico seguro en el conducto auditivo, garantizando una respuesta de graves mejorada.



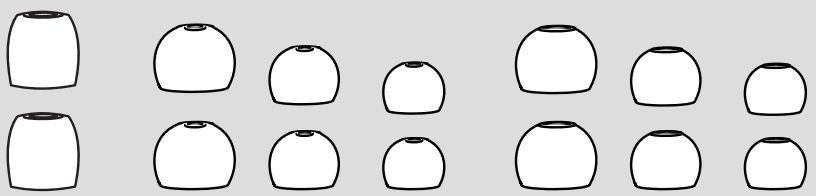


Contenido del paquete:

Orejillas × 3 pares (S, M, L) – diámetro grueso
Orejillas × 3 pares (S, M, L) – diámetro fino
Orejillas de espuma × 1 par (M)

Método de uso


Diseño ergonómico [PURE] de forma redonda. Siga la técnica de colocación ilustrada; evite una orientación incorrecta. Los indicadores de canal L/R (izquierdo/derecho) están integrados tanto en la carcasa de los auriculares como en los conectores del cable.

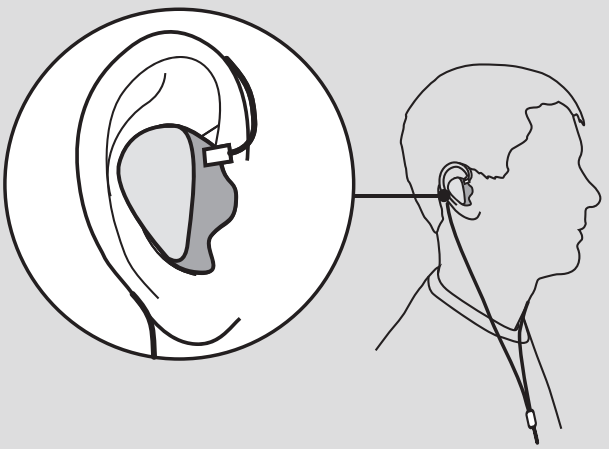

Método de uso

Polaridad del cable

Tenga en cuenta que el cable de los auriculares tiene polaridad definida.

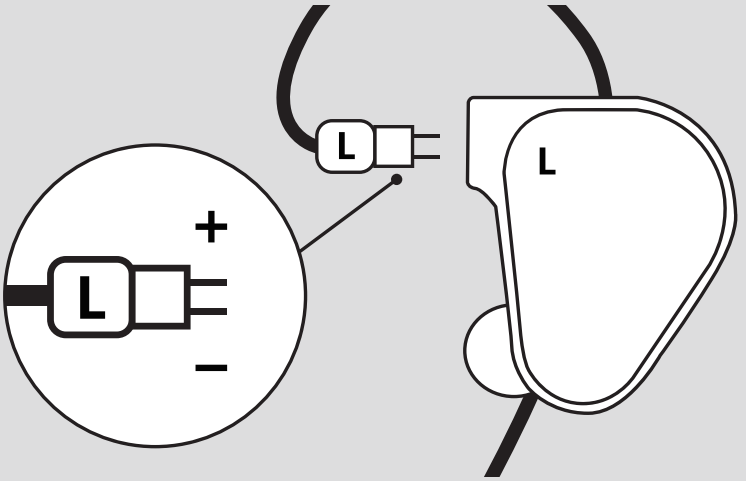

Servicio al Cliente

Agradecemos sinceramente su elección de los productos de audio TRUTHEAR. Para un rendimiento óptimo, le recomendamos leer detenidamente este manual antes del primer uso.

Certificado de garantía (con una cobertura de 12 meses bajo garantía limitada) forma parte integral de esta documentación. Conserve estos documentos en un lugar seguro para agilizar cualquier gestión de garantía.

Mantenga el embalaje original y la factura de compra validada, ya que son requisitos obligatorios para todos los trámites posventa.

Todos los productos TRUTHEAR son fabricados exclusivamente por [Shenzhen Chuer Technology Co., Ltd.] y distribuidos a través de canales autorizados. Cualquier sospecha de productos falsificados debe reportarse de inmediato a nuestro departamento antifraude mediante los canales oficiales.

Todos los productos TRUTHEAR incluyen soporte técnico vitalicio para garantizar un rendimiento óptimo continuo. Para consultas técnicas o asistencia operativa, contacte sin demora a nuestro equipo de soporte certificado a través de los canales de comunicación designados.

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Contenido del paquete

1. TRUTHEAR [PURE] × 1
2. Cable estándar de 3,5 mm × 1
3. Orejillas × 3 pares (S, M, L) – diámetro grueso
4. Orejillas × 3 pares (S, M, L) – diámetro fino
5. Orejillas de espuma × 1 par (M)
6. Manual de usuario × 1
7. Tarjeta de garantía × 1
8. Tarjeta de anime × 1

@truthear @truthearlab @truthear

support@truthear.com

Empresa: Shenzhen Chuer Technology Co., Ltd.
Diseñado, desarrollado y fabricado por TRUTHEAR
Sitio web: truthear.com

Hecho en China | Made in China

执行标准: GB 4943.1-2022

*Por favor, notifique cualquier error detectado en el manual. Realizaremos las correcciones necesarias de manera oportuna.


Português

Especificações Técnicas

- Unidade de transdução: 1 driver dinâmico +
  3 drivers de armadura balanceada
- Material do diafragma: Suspensão de gel de sílica +
  Diafragma composto com cúpula em LCP
- THD (Distorção Harmônica Total): ≤1% @1kHz (a 94dB)
- Sensibilidade: 124dB/Vrms @1kHz
- Impedância: 13,8Ω ±15% @1kHz
- Resposta de frequência: 7Hz–40kHz (IEC 61094, campo livre)
- Faixa de frequência efetiva: 20Hz–20kHz (IEC 60318-4, -3dB)
- Cabo: Cabo coaxial banhado a prata com cobre livre de oxigênio

Pontas de ouvido


Selecione o tamanho adequado das borrachetas para obter um selo acústico eficaz no canal auditivo, garantindo reforço na resposta de graves.

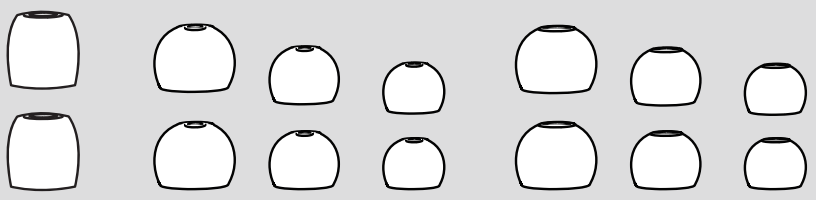

Conteúdo da embalagem: Pontas de ouvido * 3 pares (S, M, L) (Diâmetro grosso)
Pontas de ouvido * 3 pares (S, M, L) (Diâmetro fino)
Pontas de espuma * 1 par (M)

Método de Colocação


[PURE] Design ergonômico Round-Ear: Siga a técnica de colocação ilustrada; evite orientação incorreta. Os indicadores de canal L/R estão integrados na carcaça dos auriculares e nos conectores do cabo.

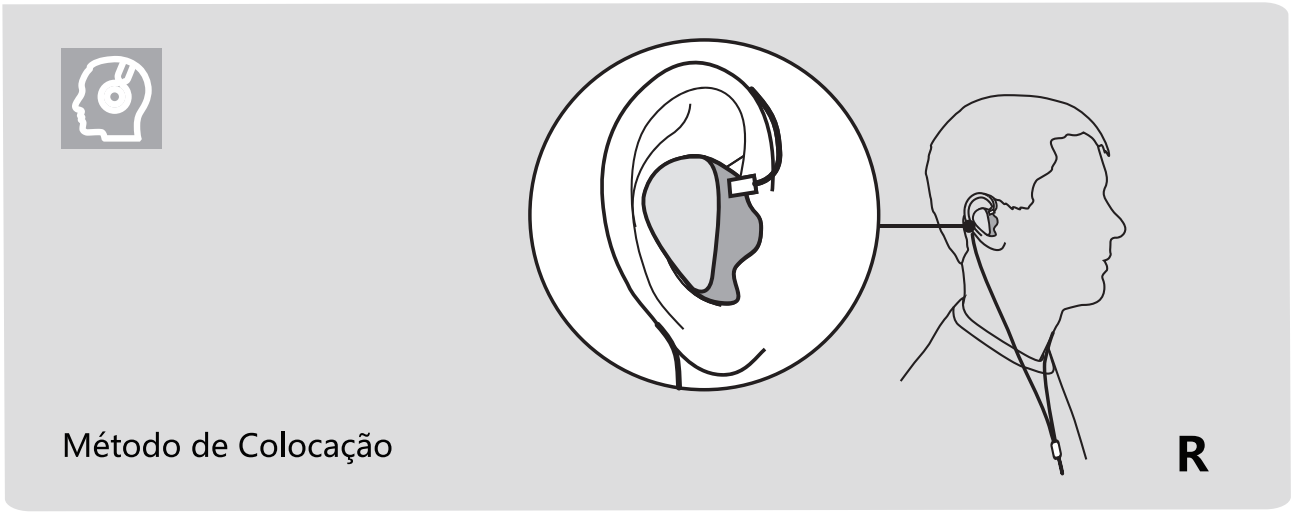

Método de Colocação

Polaridade do Cabo

Observe que o cabo dos fones possui polaridade definida.

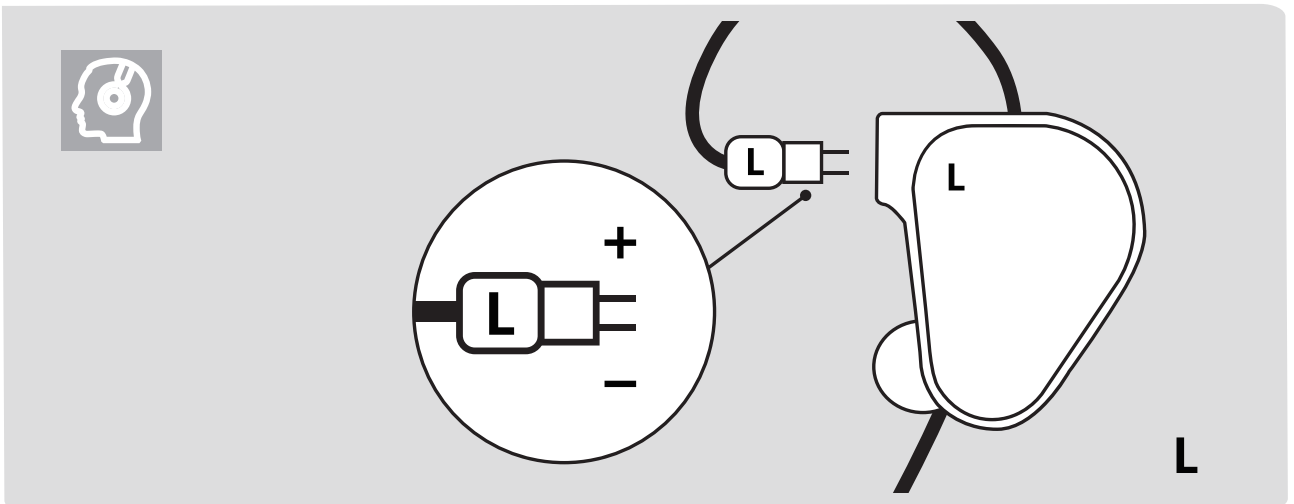

Atendimento ao Cliente

Agradecemos sinceramente por escolher os produtos de áudio TRUTHEAR. Para um desempenho ideal, recomendamos a revisão cuidadosa deste manual do usuário antes da primeira utilização.

O certificado de garantia (que cobre um período de garantia limitada de 12 meses) está anexado como componente integral desta documentação. Mantenha esta documentação em local seguro para facilitar o processamento eficiente de reclamações de garantia.

Conserve a embalagem original e a nota fiscal validada, pois estes servem como materiais de verificação obrigatórios para todos os procedimentos de suporte pós-venda.

Todos os produtos TRUTHEAR são fabricados exclusivamente por [Shenzhen Chuer Technology Co., Ltd.] e distribuídos por canais autorizados. Produtos suspeitos de serem falsificados devem ser relatados imediatamente ao nosso departamento antifalsificação através dos canais oficiais.

Todos os produtos TRUTHEAR possuem suporte técnico vitalício para garantir a otimização contínua do desempenho. Para consultas técnicas ou assistência operacional, entre em contato com nossa equipe de suporte certificada sem hesitação através dos portais de comunicação designados.

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conteúdo da embalagem

1. TRUTHEAR [PURE] * 1
2. Cabo padrão 3.5mm * 1
3. Pontas de ouvido * 3 pares (S, M, L) (Diâmetro grosso)
4. Pontas de ouvido * 3 pares (S, M, L) (Diâmetro fino)
5. Pontas de espuma * 1 par (M)
6. Manual do usuário * 1
7. Cartão de garantia * 1
8. Cartão anime * 1

@truthear @truthearlab @truthear

support@truthear.com

Empresa: Shenzhen Chuer Technology Co., Ltd.
Projetado, desenvolvido e fabricado por TRUTHEAR
Website: truthear.com

Fabricado na China | Made in China

执行标准: GB 4943.1-2022

* Caso identifique algum erro neste manual, por favor,
nos informe para que possamos realizar as correções necessárias.