Características 1.Suporta comunicação USB para RS485/RS232 (comutador com dial -dial). -dial -dial -dial -para cima.2.Adote um novo chip CH343G, que é plug and play. compatível com sistemas Windows, MacOS, Linux e outros.3. Os TVs eletivos (tubos de supressão de tensão transitória) podem suprimir eficazmente a tensão elevada no circuito, cada pico de tensão transitória, proteção contra raios e eletricidade estática.4.O fusível de auto-recuperação Endie e o diodo de proteção podem garantir a estabilidade da saída de corrente e tensão, evitar o excesso de fluxo tensão e melhorar a resistência ao impacto.5.Três indicadores LED no placa, que é conveniente para verificar o sinal de energia e o status de recebimento. Parâmetros do produto: Tipo de produto: Transferência USB de nível industrial RS485/232 Taxa de comunicação do conversor: 50bps ▮ 1000000bps Interface do host: USB Interface do equipamento: RS485/RS232 (comutação através de chave seletora - chave seletora - para cima) Interface USB: Nível de funcionamento: 5V Forma da interface: Interface USB-A proteção: fusível de recuperação de 200mA, proteção eletrostática ESD Transmissão distância: cerca de 5 metros Interface RS485/RS232: Forma da interface: fiação Pinos de interface do terminal: GND, A+ (TXD), B- (RXD) Controle de direção: automático julgamento da direção de transmissão de dados de hardware e controle da interface proteção: Fornece proteção contra raios de 600W, picos de tensão e eletricidade estática de 15KV proteção contra eletricidade (resistência de equilíbrio 120R) Distância de transmissão: RS485 (cerca de 1200 metros), RS232 (cerca de 10 metros) a uma baixa taxa de velocidade. Modo de transmissão: Pares de pontos (até 32 nós, mais de 16 nós, mais envelopes recomendados RS232 (interface ponto a ponto só pode ser conectada a um dispositivo, e vários podem ser adicionados com múltiplos parentes) Indicações: PWR: Luz indicadora de energia, conecte ao USB, detecta a voltagem, a luz acende. TXD: Envie a luz indicadora, a luz acende quando os dados são emitidos do Porta USB RXD: Recebe instrução Jie, a interface USB possui dados quando está em uso. recebido ao receber a descrição da interface USB para RS485/RS232: GND: conexão periférica GND A+TXD: Conexão RS485 A, Conexão RS232 RXD B-RXD: Conexão RS485 B, Conexão RS232 TXD Lista de Produtos: 1X módulo

Plug and Play Multi-sistema
Compatibilidade

Compatível com as séries Windows, Mac OS e Linux.
e outros sistemas



Conversor USB Industrial

USB para RS232/RS485



Grau Industrial

Industrial Conversores

USB para RS485

conversão

RS32 com comutação bidirecional 232/485, distância de até 1200, alta velocidade e sem...

através de interruptores DIP

1,2 km

Transferência RS485

metros

CH343G

Novo chip com

perda de pacotes


RS485RS232
USB USB-TO-RS232/485 MODELO:UTS-T02 PWR TXD RXD
B-RXD
A+TXD
GND


Terminais plug-in padrão 3.81
Indicador de transmissão de dados
S 104002232 S2S-1SS50
USB
Indicador de recebimento
Indicador de energia
Comunicação RS485/RS232
interface comutável por paralelismo de código de seleção

Descrição da Interface USB para RS485/RS232

GND	ConexãoPeriféricaGND
A+TXD	Conexão RS485 A, conexão RS232 RXD
B-RXD	Conexão RS485 B, conexão RS232 TXD






RS485 RS232
USB USB-TO-RS232/485 MODELO:UTS-T02 PWR TXD RXD
B-RXD
A+TXD
GND

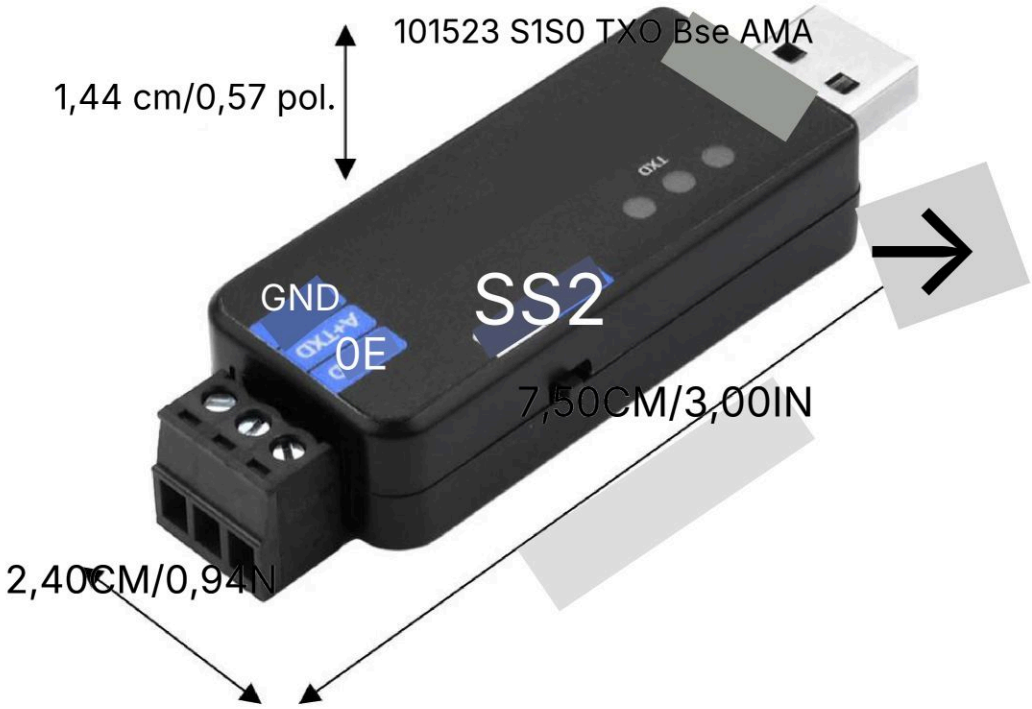
MODELO DE ALIMENTAÇÃO USB: UTS-T02 RXD




USB
USB-TO-RS232/485
MODEL:UTS-T02
PWR
TXD
RXD
B-RXD
A+TXD
GND
SS0




USB
PWR
TXD
RXD
RS485
RS232
MODELO:UTS-T02
USB TO-RS232/485
B-RXD
A+TXD
GND


101523 S1S0 TXO Bse AMA
1,44 cm/0,57 pol.
GND
A-TXD
0E
SS2
7,50CM/3,00IN
2,40CM/0,94N